


HOEFLOON
VL500
VAKUUM GLASSAUGER




HOEFLOON[®]

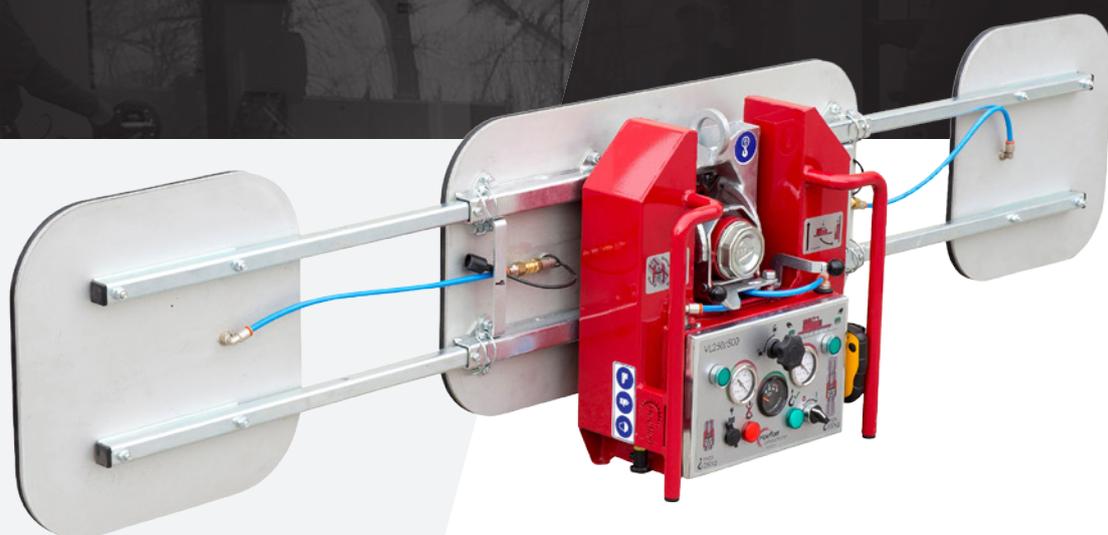

HOEFLON VL500

Der Einbau eines Glaselements mit dem Vakuum Glassauger VL500 war noch nie so einfach und sicher. Sicher, weil der Glassauger über einen doppelten Vakuumkreislauf, doppelten Speicherbehälter und eine doppelte Knopfbedienung verfügt. Einfach, weil der Glassauger an jeden Minikran von Hoeflon passt, eine hohe Hubkapazität von bis zu 500 kg hat und für alle Scheibengrößen geeignet ist.

Einzigartig ist die Funkfernbedienung mit einer Reichweite von 50 Metern. Die Montage von Glaselementen in großer Höhe ist möglich und schwer zugängliche Bereiche sind erreichbar. Benutzerfreundlich, ergonomisch und sicher!

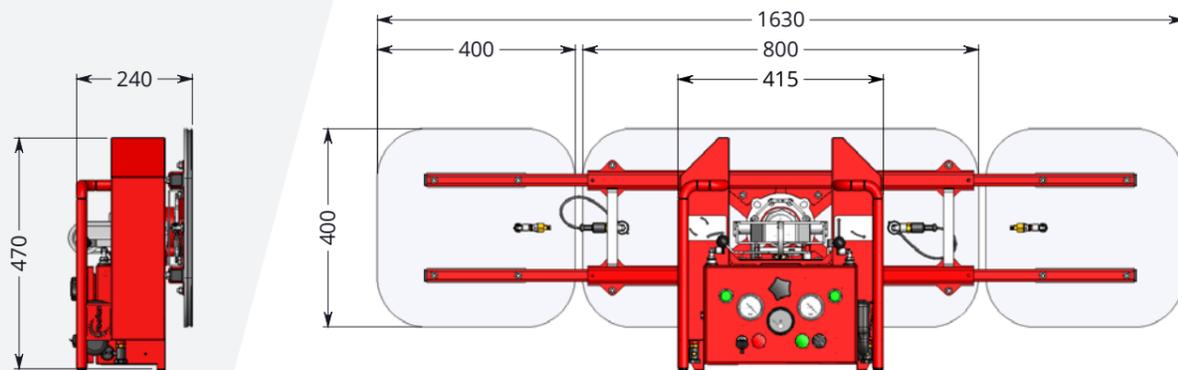

Technische Daten

Kapazität	500 kg 3 Saugplatten
	250 kg 1 Saugplatte
Maße	800 x 415 x 240 mm schmal 250 kg
	1630 x 415 x 240 mm breit 500 kg
	2070 x 415 x 240 mm extra breit 500 kg
Batterie	12 V
Ladegerät	230 V 50 Hz
Kippbereich	90°
Drehbereich	Endlos mit Sicherung bei jeweils 90°
Sicherheit	Doppelter Vakuumkreislauf
	Doppelter Speicherbehälter
	Doppelte Knopfbedienung
Anzeigen	Analoger Spannungsmesser
	Analoge Vakuummesser
Max. Windgeschwindigkeit	5,5 m/s
Gewicht	40 kg
	52 kg mit Erweiterung

Zubehör/Optionen

Fernsteuerung	50 m Reichweite
Transportwagen	Für einfachen und sicheren Transport
Abdeckplane	Mit praktischem Aufbewahrungsfach




Abdeckplane





VL500 IM ÜBERBLICK


- › Geringes Eigengewicht
- › Batterie mit langer Nutzungsdauer (9 Stunden)
- › Kurze Aufhängung möglich (abgeschrägte Puffer)
- › Endlose Rotation mit Blockierung alle 90 Grad
- › 90 Grad Kippbereich mit Verriegelung im vertikalen Stand
- › Doppelkreislauf
- › Praktischer Transportwagen

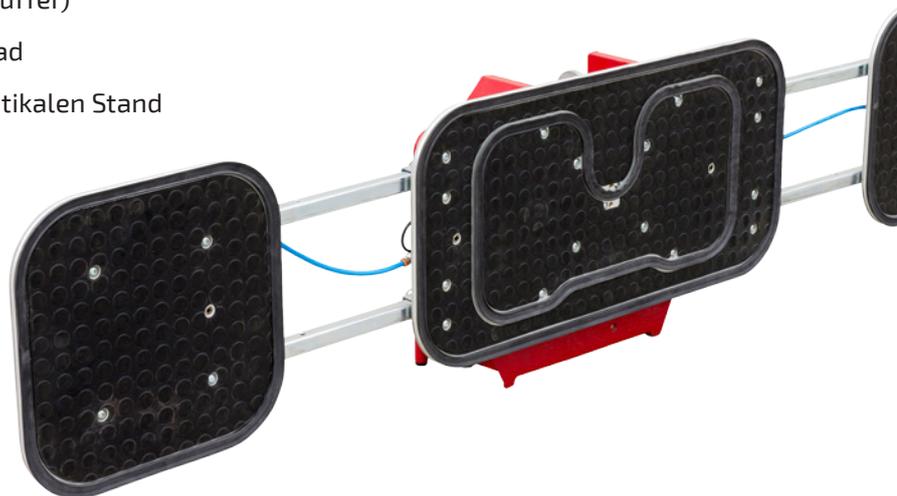

WARUM HOEFLON?

Transportlösungen von Hoeflon lassen sich multifunktional zum Bewegen schweren Materials an beschränkt und schlecht zugänglichen Stellen im Bauprojekt einsetzen. Gerne suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Lösungen. Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten!

Ihr Hoeflon®-Händler ▶



HOEFLON®

Made in Holland

Hoeflon International B.V.

Adresse Zwolleweg 2 3771 NR Barneveld, Holland

Tel +31 (0)342 400288 E-Mail info@hoeflon.nl

HOEFLON.COM