





HOEFLON C4

Kennzeichnend für den Kompaktkran
C4 ist das geringe Eigengewicht der
Maschine. Dadurch lässt er sich einfach
auf einem Anhänger für Fahrzeuge mit
einer geringeren Zugkraft transportieren.
Das sorgt dafür, dass die Maschine
überall eingesetzt werden kann. Mit den
für diesen Minikran erhältlichen Optionen
lässt sich der C4 ganz einfach in einen
Luxuskran verwandeln.

Mit den für diesen Minikran erhältlichen Optionen lässt sich der C4 ganz einfach in einen Luxuskran umbauen.









Standardkonfiguration

Kapazität	2.350 kg
Auslegerschwenkbereich	7,3 m und mit Optionen 11,75 m
Max. Hubhöhe ohne Ausleger	9,7 m und mit Optionen 14,6 m
Transportstand LxBxH	2,95 x 0,75 x 1,75 m
Gesamtgewicht	1.900 kg und mit Optionen 2.150 kg
Auslegerwinkel	-5 bis 83°
Mastsystem	Zylinder und Kettensystem
Schwenkbereich	360°
Fahrgeschwindigkeit	1. Gang: 1,2 km/h
	2. Gang: 2,4 km/h
Motor	Honda Benzinmotor
Neigungswinkel fahren	20°
Stützendruck	2.450 kg pro Stütze
Bodendruck Raupenkette	0,52 kg/cm ²
Ballastgewicht	115 kg
Schall	75 dB



Zubenor/ Optionen	
Maße einschl. Seilwinde und Ausleger	3,05 x 0,75 x 1,95m
Fly-Auslegerarm 1	4,3 m
Winde 2	1.000 kg, 2.000 kg und 2.350 kg
Verlängerungsteil 3	30° einstellbar
Stahlseil Winde	40 m
Stützfüße 4	Knick
Stützfüße	Hydraulisch stufenlos ausfahren
Schwenken	unendlich
Raupenketten 5	Non-Marking
Beleuchtung	Arbeitsleuchte auf Ausleger und
	Auslegerarm
Aufbewahrungskoffer 6	zusätzlicher Aufbewahrungskoffe
Drehzahlregler	900 bis 1700 U/min















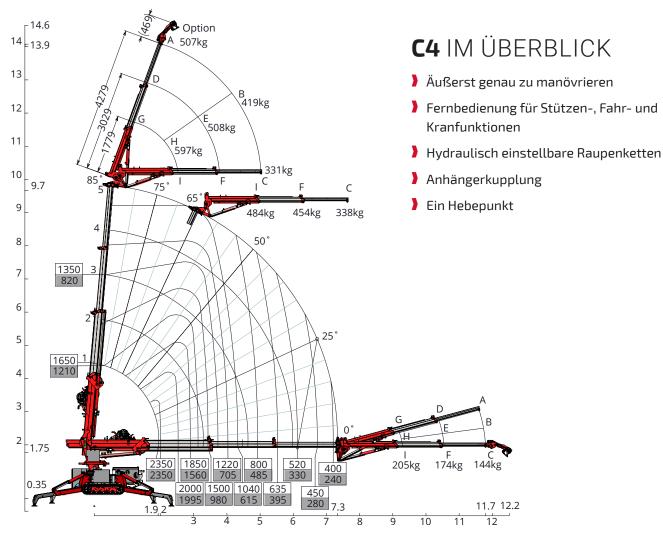

Fly-Auslegerarm

Aus den angegebenen Werten können keinerlei Rechte abgeleitet werden.

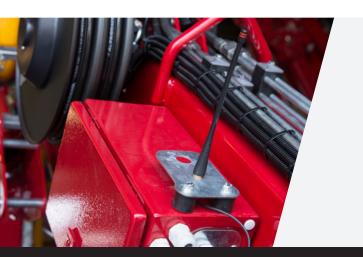

WARUM HOEFLON?

Die Mini-Hebekrane von Hoeflon lassen sich multifunktional zum Heben schweren Materials an schlecht zugänglichen Stellen im Bauprojekt einsetzen. Hoeflon bietet ein Optimum an Service, Qualität und Betriebssicherheit. Gerne überlegen wir mit Ihnen Lösungen. Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten!

Ihr Hoeflon®-Händler▶



Hoeflon International B.V.